

微型行星减速箱

0.88 mNm

smoovy® 专利技术

适配部件:

直流无刷电机:
0308


03A 系列


		03A
外壳材质		塑料
齿轮材质		钢
最高输入转速建议值:		
— 连续运行		15 000 rpm
空载时齿轮回差		4°
输出轴轴承		青铜
输出轴最大负载:		
— 径向 (距安装面 1.5mm)		0.1 N
— 轴向		0.2 N
输出轴最大允许安装力		1 N
输出轴串动量 (轴承输出端处):		
— 径向		≤ 0.03 mm
— 轴向		≤ 0.15 mm
工作温度范围		-20°C ... +60°C

详细规格

减速比 (精确值)	不带电机 重量	最大承载转矩		输出轴 与电机的 旋转方向 (可正反转)
		连续	峰值	
	g	M max. mNm	M max. mNm	
25 :1	0.20	0.28	0.42	=
125 :1	0.18	0.88	1.32	=

备注: 本系列减速箱只可与0308 ... B系列直流无刷电机一并提供。

比例: 2:1 

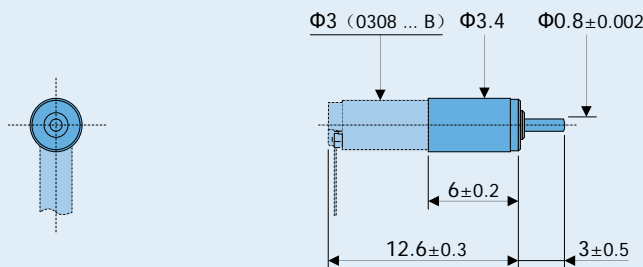

03A