

直线运动输出器

2.8 N

smoovy® 专利技术

适配部件：
直流无刷电机

03A S3 系列



03A S3

外壳材质	塑料
齿轮材质	钢
丝杠材质	钢
螺母材质	青铜
最高输入转速建议值：	
— 连续运行	15 000rpm
最大直线行程	7mm
输出轴轴承	青铜
输出轴间隙（输出端轴承处）：	
— 径向跳动	≤ 0.03 mm
— 轴向窜动	≤ 0.15 mm
工作温度范围	-20 ... +60°C

详细规格

	2	3
减速级数		
最大连续输出推力	N 0.47	2.8
最大峰值输出推力	N 0.7	4.2
不含电机的重量约	g 0.36	0.34
最高速度	mm/min 120	24
输出轴转向与电机转向是否一致	=	=
减速比 (精确值)	25:1	125:1
L2[mm]=不含电机长度	6.0	6.0
L1[mm]=含电机长度 0308A...B	12.6	12.6

注：本系列直线运动输出器只可由原厂与电机装配完毕后供货。
输出轴末端带有轴承，由螺帽输出推动/牵引力。

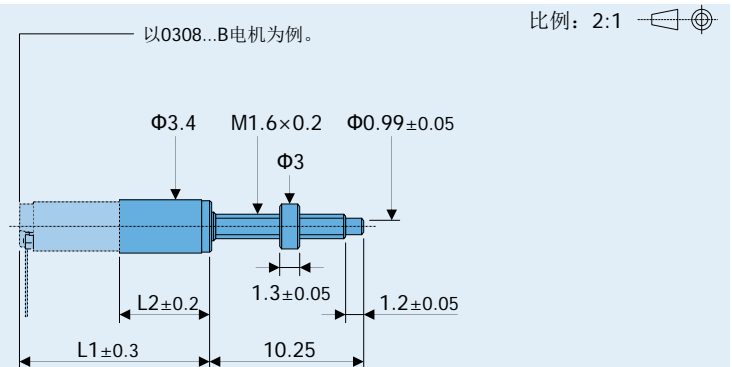

03A S3