

直线运动输出器

2.8 N

smoovy® 专利技术

适配部件:
直流无刷电机:
0308

03A S3 系列


	03A S3
外壳材质	塑料
齿轮与丝杠材质	钢
螺帽材质	青铜
最高输入转速建议值:	
— 连续运行	15 000 rpm
最大直线行程	7 mm
输出轴轴承	青铜
输出轴串动量 (轴承输出端处):	
— 径向	≤ 0.03 mm
— 轴向	≤ 0.15 mm
工作温度范围	-20°C ... +60°C


详细规格

减速比 (精确值)	最高速度 mm/min	不带电机 重量 g	最大推力 ¹⁾		输出轴 与电机的 旋转方向 (可正反转)
			连续 F max. N	峰值 F max. N	
25 :1	120	0.36	0.47	0.7	=
125 :1	24	0.34	2.80	4.2	=

¹⁾ 指由出轴末端上的轴承对螺帽发生的推动力或牵引力。

备注: 本系列直线运动输出器只可与0308 ... B系列直流无刷电机一并提供。

比例: 2:1 

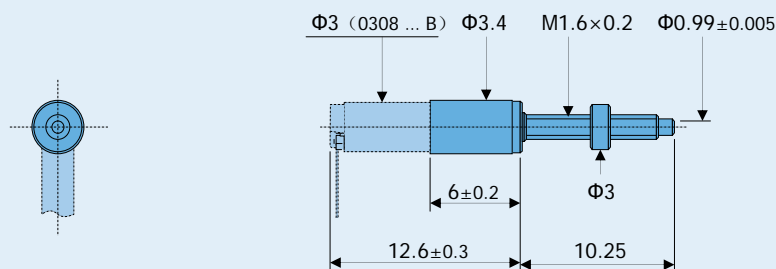

03A S3